

## HDMI双方向セレクター 4K60P対応 HDS-4K2P

取扱説明書兼保証書

### ご使用の前に

#### はじめにお読みください

この度は弊社製双方向HDMIセレクター（「HDS-4K2P」、以下本製品）をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に本書を必ずご一読頂き、大切にお手元に保管してください。

#### 使用上のご注意

- 本製品に HDMI ケーブルは付属しておりません。必要に応じて HDMI ケーブルは別途ご購入ください。
- 製品の仕様上、接続機器によっては切替に若干時間がかかる場合がございます。
- 本製品は電力を使い動作しておりますので、発火する危険性があります。万が一、煙が出たり、異臭がする場合は、接続している機器の電源を切り、お買い上げの販売店、又は当社までご連絡ください。
- 幼児のお手が届く所に本製品を置かないでください。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ほこりや湯煙の多い場所、車内や暖房器具のそばなど高温となる場所に設置したり、保管したりしないでください。
- お手入れする際は、乾いたやわらかい布で乾拭きしてください。ベンジン、シンナー等の有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品の仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。予めご了承ください。

#### 安全にご使用いただくために

- ご使用の前に必ず本書をお読みになり、正しくご使用ください。
- 本製品はすべての HDMI 機器で動作を保証するものではありません。
- 本製品を使用中に発生したデータの損失、プログラムやデータの消去に関しましては、一切の保証をできません。予め定期的なバックアップを行う事を推奨致します。
- 本製品に機器を接続する際にはすべての HDMI 機器の電源をお切りください。
- 本製品は絶対に分解・改造を行わないでください。分解、改造を行った際は保証期間内でも一切の保証を致しかねます。
- 直射日光の当たる場所や、高温多湿、ホコリの多い場所でご使用・保管をしないでください。
- お手入れをする際は乾いたやわらかい布で乾拭きしてください。薬品等は使用しないでください。
- 本製品の使用による直接、または間接的な損害に関しましては一切の責任を負いかねます。

#### 製品仕様

切替方式	HDMI2入力1出力 / 1入力2出力
対応解像度	4K(4096x2160 / 60Hz)及び(3840x2160 / 60Hz) 1080P(Full HD) / 1080i / 720p / 480p
規格	HDMI2.0準拠
HDCP	2.2 / 1.4対応
対応音声フォーマット	LPCM 2/5.1/7.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DTS
本体サイズ	約幅55mm×奥行65mm×高さ20mm
本体重量	92g(ケーブル含む)
電源	DC5V
ケーブル長さ	約0.6m
保証期間	お買い上げ日から6ヶ月

#### 同梱品のご確認

HDS-4K2P本体	1台
取扱説明書兼保証書(本書)	1部
USB給電ケーブル(78cm)	1本

## お問い合わせ、保証について

### 製品に関するお問い合わせ

#### 1: E-Mail でのお問い合わせ

弊社サポート用メールアドレス「support@mco.co.jp」にメールをお送りください。サポートを的確に行う為に、以下の点をご記入の上、お送りください。

- お問い合わせ商品型番(本製品型番:HDS-4K2P)
- お問い合わせ内容をなるべく具体的に記載ください。
- 商品のシリアルN o. ● 商品お買上げ店舗 ● お買上げ日 ● 保証期限の有無

#### 2: お電話でのお問い合わせ

【電話番号】サポートダイヤル:(03)5825 - 7851

【受付時間】月～金:9:00～12:00、13:00～16:00

- ※サポート時間は変更される場合があります。弊社ホームページでご確認ください。
- ※土曜、日曜、祝日は受付しておりません。
- ※電話が混み合っている場合がございますので予めご了承ください。
- ※弊社保証には必ずお買い上げ時のレシートまたはご購入証明が必要となります。ご提示頂けない場合は無償保証はできませんので予めご了承ください。贈答品などでお手元にご購入証明がない場合は弊社までご相談ください。
- ※質問内容、混雑状況によってはお時間を頂く場合がございます。
- ※メール受信後5営業日以内にご返答をしております。1週間経っても弊社より連絡がない場合は再度ご連絡頂けますようお願い致します。
- ※修理受付の際は必ず保証書とご購入の証明が出来る物を添えてお送りください。ご提示頂けない場合は保証期間内でも有料修理とさせていただきます。

### 株式会社ミヨシ 保証規定

#### (1) 保証期間について

本製品保証期間はご購入日より6ヶ月間となっております。

#### (2) 無償保証について

保証期間中、万が一品質および製造上の不備により故障が発生した場合は弊社製品に対し責任を持って無償修理致します。修理受付手順に関しましては本書の「製品に関するお問い合わせ」をご参照ください。

#### (3) 無償保証適応外について

下記の場合は保証期間内でも無償保証を受けることができません。

- ・物損破損や無理な使用方法による外損の故障の場合
- ・保証書に購入店舗印、購入日が記載されていない場合
- ・ご購入日を証明いただける物(レシート、納品書等)をご提示頂けない場合
- ・中古品やオークション等で入手された製品の場合
- ・火災、落雷、水害等天変地異や異常電圧による故障の場合
- ・製品の落下、破損などの故障の場合
- ・高温多湿の場所での使用やホコリ、ゴミなどの混入による故障の場合
- ・ご提示いただいた保証書が模造、修正された疑いがある場合

#### (4) 保証、修理対応外について

次の場合は保証期間内、期間外を問わず一切の保証、修理をできません。

- ・本体に不正な分解、改造痕が見受けられた場合


#### (5) 免責事項について

- ・本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害について当社は責任を負わないものとします。
  - ・本製品は医療機器、原子力施設や機器、航空宇宙機器、輸送設備など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器、システムなどへの組み込みは想定されていません。
- これらの用途にご使用になられ、人身事故や社会的損害などが生じても当社はいかなる責任を負いかねます。

#### (6) 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

# 使用方法

## 各部名称

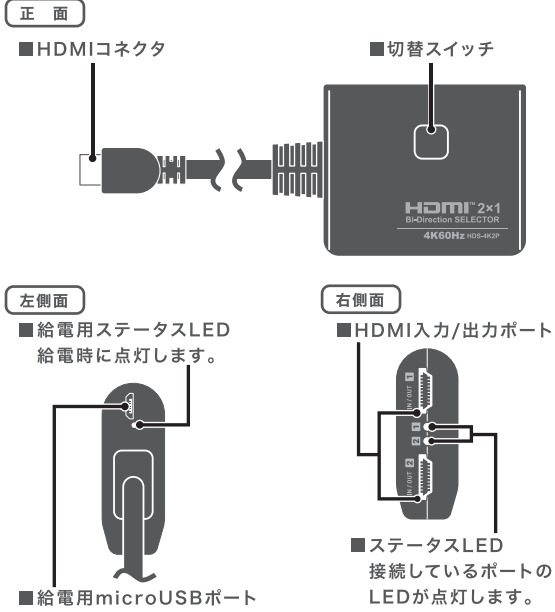

## 接続方法


● 以下の接続方法は一例です。

### 1 入力 2 出力

- 1つの入力機器から、2つの出力機器のいずれか1台に出力ができます。
- ※ 2つの出力機器に同時に出力することはできません。

- 1 本製品のHDMIコネクタを、入力機器(パソコン、ゲーム機、各種プレイヤーなど)のHDMIポートに接続します。
- 2 本製品のHDMIポートと2台の出力機器(TV、ディスプレイ、プロジェクタなど)をHDMIケーブル(別売)で接続します。
- 3 入力機器と、出力機器の電源をONにします。
- 4 本製品上面の切替スイッチを押すことで、出力先の機器を切り替えることができます。

#### 接続例

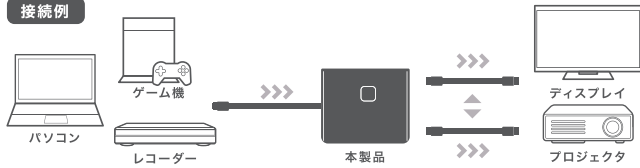


### 2 入力 1 出力

- 2つの入力機器から、1つの出力機器へいずれか1台の入力機器から出力ができます。
- ※ 2つの入力機器から、1つの出力機器へ同時に出力することはできません。

- 1 本製品のHDMIポートに、入力機器(パソコン、ゲーム機、各種プレイヤーなど)をそれぞれHDMIケーブル(別売)で接続します。
- 2 出力機器(TV、ディスプレイ、プロジェクタなど)へ本製品のHDMIコネクタを接続します。
- 3 入力機器と出力機器の電源をONにします。
- 4 本製品上面の切替スイッチを押すことで、入力元の機器を切り替えることができます。

#### 接続例

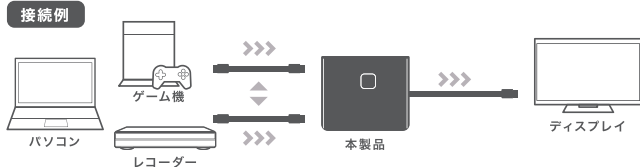

## 困ったときは

### Q1 映像がでない

- A**
- 1度、本製品を接続機器から取り外し、再度接続を行ってください。
  - HDMIケーブルが断線していないかを確認してください。
  - ケーブルの長さを合計3m以内に収めてください。
  - 接続の際にはHDMI規格認証品のケーブルを使用してください。
  - 2つ以上の入力機器を接続して、お試しください。改善される場合は、接続機器の電力不足が原因の可能性があります。
  - 付属のUSB給電ケーブルを使ってご使用ください。
  - 4Kチューナーにて使用される場合は通常のHDMIケーブルではなく必ずHDMI Premium対応のケーブルを使用してください。

### Q2 音声がでない

- A**
- MHL、DVIなど別の映像規格に変換されている場合は、音声は出力されません。音声はHDMI接続時のみ出力されます。

### Q3 接続をしている機器に切り替わらない

- A**
- 接続をしている機器のHDMIリンク機能をOFFにしてください。本製品はHDMIリンク機能には対応しておりません。
  - ケーブルの長さを合計3m以内に収めてください。
  - miniDisplayPortやD-subなどの変換をされている場合は、正常に切り替わらない場合がございます。