

# 窓口インターホン APU-01/SL

## 取扱説明書 兼 保証書

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
ご使用前に必ず本書をご一読いただき、大切にお手元に保管してください。

※本書記載の会社名、製品名等はその会社の登録商標又は商標です。


### 製品特徴

- 受付窓口やカウンター業務で双方がスピーカーマイクを使って会話できる窓口インターホン。会計レジやチケット売り場、駅、銀行、テーマパークなどの窓口業務に最適です。
- マスク越しやアクリルパーティション越しなど、ソーシャルディスタンスを保つための会話をサポートします。
- ボリュームダイヤル搭載で親機、子機の音量調整が可能です。
- 親機のマイクはグースネックアームで位置調節が可能です。
- 工事不要で設置が簡単です。

### 製品仕様

本体サイズ (親機)	約 W158×H46×D87mm※マイク部除く
本体サイズ (子機)	Φ78×H20mm
本体重量	親機:約 329g、子機:約 80g (ACアダプタ除く)
グースネックアーム長	約 20cm
子機ケーブル長	約 1.8m
最大出力	3W
マイク指向性	無指向性
マイク集音範囲	親機: 20cm 以内推奨、子機: 30cm 以内推奨 ※声の大きさにより集音範囲は変動します。
入力感度	-48dB
周波数特性	20Hz-20KHz (親機)、20Hz-16KHz (子機)
電源	AC12V/1A
電源ケーブル長	約 1.8m
付属品	ACアダプタ、ケーブルクランプ、 子機取付用両面テープ、取扱説明書兼保証書

### 各部名称

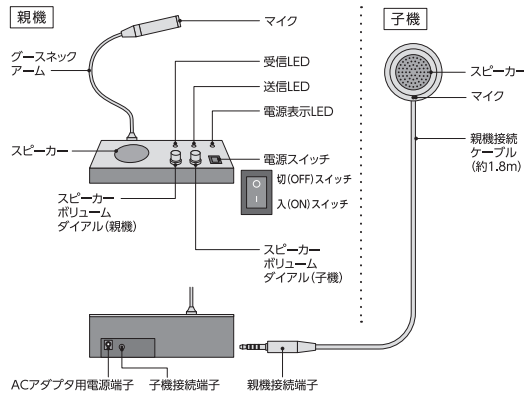

### 接続方法

- 子機の『親機接続端子』を親機の『子機接続端子』に接続します。
- 電源スイッチが切 (〇側) になっている事を確認してから、親機の『ACアダプタ用電源端子』に付属のACアダプタを接続します。ACアダプタをコンセントに挿しこみます。
- 机やアクリルパネルに子機を設置します。必要に応じてケーブルクランプ、子機取付用両面テープを使用してください。
- 出力テストをします。電源スイッチを入 (I側) にして、スピーカーボリュームダイヤルで親機と子機の音量を調節してください。会話中にハウリングが発生する場合は、親機と子機の距離を離すか、音量を下げてください。電源が入の時は電源表示LEDが点灯します。親機が通話している時は、送信LEDが点灯します。子機が通話している時は受信LEDが点灯します。※親機と子機には集音範囲があります。出来るだけマイクに近づいてお話しください。
- 使用後は必ず電源スイッチを切 (〇側) にしてください。長時間使用しない場合は、ACアダプタをコンセントから抜いて保管してください。



### 製品に関するお問合せ

#### E-mailでのお問合せ

弊社サポートメールアドレス support@mco.co.jp までメールをお送りください。  
サポートを適確に行うために、以下の点をご記入の上ご連絡ください。

- お問合せ製品名・製品型番 (本製品は製品名「窓口インターホン」・製品型番は「APU-01/SL」となります。)
- お買い上げ店舗 ●お買い上げ日 ●お問合せ内容 (なるべく具体的に記載してください。)

※通常5営業日以内に返信をしておりますが、内容によってはお時間を頂戴する場合がございます。  
※メールの設定によっては、弊社メールアドレス (support@mco.co.jp) からのメールが受信いただけない場合がございます。  
お問い合わせの際には、弊社からのメールが受信できるよう、設定のご確認をお願いいたします。

#### 電話でのお問合せ

【弊社サポートダイヤル】 (03)5825-7851

【受付時間】 月～金曜 10:00～12:00 13:00～16:00

※サポート時間は変更される場合があります。弊社ホームページでご確認ください。 ※土曜、日曜、祝日は受付していません。  
※電話が混み合っている場合は繋がりにくい場合がございます。予めご了承ください。

### 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・本製品の分解、修理、改造などは絶対に行わないでください。内部を開けると、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対にしないでください。
- ・本製品を落としたり、振動を与えたり、強い衝撃を与えないでください。故障や火災の原因になります。
- ・本製品は防水構造ではありません。雨天時や水滴がかかるような場所、濡れた手などでは使用しないでください。感電事故や故障の原因になります。
- ・本製品のコネクタ部・プラグ部にホコリ、ゴミが附着している状態で取付けしないでください。火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
- ・本製品が濡れている時は絶対に充電しないでください。火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
- ・定められた電源電圧で使用してください。(定格はACアダプタに表示しています。) 火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
- ・異音や本体の発熱などがあった場合は、すぐに使用を中止してください。

### ご使用上の注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を追う可能性が想定される内容及び、物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- ・本製品は、直射日光・高温・多湿の場所を避けて使用、保管してください。
- ・乳幼児の手の届かないところで保管してください。
- ・お手入れの際は、ベンジン、シンナーなど揮発性有機溶剤が含まれているものを使用しないでください。
- ・本製品使用による直接または間接的な損害に関しましては一切の責任を負いかねます。
- ・ご利用前は音量に十分ご注意ください。
- ・スピーカー部分を人の耳に近づけて使用しないでください。聴覚障害などの原因になる恐れがあります。
- ・公共の場所でご使用いただく際には、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- ・製造には万全を期しておりますが、万が一不具合の場合は直ちに交換させていただきます。それ以上の対応はご容赦いただきますようお願いいたします。
- ・親機と子機の位置が近すぎると、ハウリングが発生しやすくなります。その場合は、音量を小さくするか、親機と子機を離してご利用ください。