



USB PD 65W充電器 Type-Cケーブルセット

JYU-CS01

取扱説明書

はじめにお読みください

この度は弊社製USB-ACアダプタ [JYU-CS01シリーズ 以下本製品]をお買い上げ戴きまして誠にありがとうございます。

ご使用前に本書を必ずご一読頂き、大切にお手元に保管してください。

安全にお使いいただくために

- 本製品は電力を使い動作しておりますので、発火する危険性があります。万が一煙が出たり異臭がした場合は接続している機器の電源を切り、お買い上げの販売店又は当社までご連絡ください。
- 幼児のお手の届く所に本製品を置かないでください。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ほこりや湯煙の多い場所、車内や暖房器具のそばなど高温となる場所に設置したり、保管したりしないでください。
- お手入れする際は、乾いたやわらかい布で乾拭きしてください。ベンジン、シンナー等の有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品は絶対に分解・改造を行わないでください。
- 本製品の仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。予めご了承ください。

ご使用上の注意

- USB PD充電は、すべてのUSB PD対応機種で使用できることを保証するものではありません。
- 本製品からUSB 機器を外すときは、必ずコネクタをしっかり持って外してください。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの損失や機器の故障等につきましては一切の保証ができません。
- 本製品はすべてのPC、タブレットでの組み合わせで使用できることを保証するものではありません。
- 本製品の製造には万全を期しておりますが、万が一不具合品の場合は直ちに交換をさせていただきます。
- 記載の製品名、商品名は各社の登録商標です。
- 製品仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

製品仕様

■ 本体

本体寸法/質量	約W32×D60×H40mm / 95g
材質	PC
入力	AC100V～240V
コネクタ	USB Type-C×1
定格容量	65W
対応機種	USB PD充電に対応した各機種
出力	5V3A, 9V3A, 15V3A, 20V3.25A USB PD PPS 5V～11V4.5A, 5～21V3A AVS 9～20V3A

■ ケーブル

コネクタ	USB Type-C to Type-C
転送速度	USB2.0準拠
ケーブル径	約4.5mm
対応電圧	5～20V (最大100W対応、eMarker内蔵)
材質	ナイロン+TPE

同梱品のご確認

JYU-CS01本体.....	1個
Type-Cケーブル	1本
取扱説明書(本書).....	1部

お問い合わせ、保証について

製品に関するお問い合わせ

1: 弊社 Web ページ内サポート用フォームからのお問い合わせ

弊社webページの製品サポートページに専用お問い合わせフォームをご用意しております。

(<https://mco.jp/support/>)のインターネットでのお問い合わせ内お問い合わせフォームよりご記載の上送信してください。

弊社サポートメールへお問い合わせいただくお客様でメール返却エラーの事例が発生しております。弊社サポートへお問い合わせいただく際にはお客様の端末設定またはメール設定にて弊社からのメールアドレス[mcospt@nakabayashi.co.jp]の受信許可設定を行ってください。この設定を行っていない場合は弊社からのメールが受信できない場合がございます。またはGmailや他のPC用アドレスにて送信いただくことをおすすめしております。

※ 質問内容、混雑状況によってはお時間を頂く場合がございます。

※ メール受信後 5 営業日以内にご返答をしております。1 週間経っても弊社より連絡がない場合は再度ご連絡頂きますよう、お願い致します。

2 : お電話でのお問い合わせ

【電話番号】 サポートダイヤル : 0570-666-365(ナビダイヤル)

【受付時間】 月～金 10:00～12:00、13:00～17:00

※ 土曜、日曜、祝日は受付しておりません。

※ 電話が混み合っている場合がございますので予めご了承ください。

※ 弊社保証には必ずお買い上げ時のレシートまたはご購入証明が必要となります。ご提示頂けない場合は無償保証はできませんので予めご了承ください。贈答品などでお手元にご購入証明がない場合は弊社までご相談ください。

※ 修理受付の際は必ず保証書とご購入の証明が出来る物を添えてお送りください。ご提示頂けない場合は保証期間内でも有料修理とさせていただきます。

保証規定

この製品は厳密な検査に合格したものです。保証期間内にお客様の正常なご使用状況のもとで万一故障した場合には、本保証規定に従い無償で同等品と交換させていただきます。製品とレシートなどの購入証明書を添えてお買い上げの販売店までお持ちください。

ただし、次に該当する場合は保証対象外となります。

1. 購入証明書に購入日や販売店が明記されていない場合
2. 購入証明書と故障した本製品を弊社にご提示いただけない場合
3. 購入証明書に偽造や改変などがある場合
4. リサイクルショップやフリーマーケットなどの中古品やオークションなど第三者から購入または譲渡された場合
5. 修理や改造などが行われていた場合
6. 取り扱い上の誤りにより故障、損傷が生じた場合
7. お買い上げ後の移動、落下または輸送などにより故障、損傷が生じた場合
8. 火災、天災、または異常電圧により故障、損傷が生じた場合
9. 接続している他の機器の不良、その他外部要因により故障、損傷が生じた場合

※保証は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only within Japan.

保証期間 お買い上げ日より 1年

レシートなどの購入日を証明する書類を
本書とあわせて大切に保管してください。

商品に関するお問い合わせはこちら▶
<https://www.nakabayashi.co.jp/support/>

ナカバヤシ株式会社

※詳しくはMCOブランドのホームページをご覧ください。<https://mco.jp>



※ 記載の会社名、商品名等はそこの登録商標または商標です。

※ 製品仕様、パッケージ等は改良のため予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。

2026年 5月 初版

製品について

本製品の特長

- 最大65W出力対応のUSB-ACアダプタです。
- USB-PD(Power Delivery)に準拠したType-Cポートを搭載しています。
- USB PD PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。
- AVS(Adjustable Voltage Supply)に対応しています。
- 屈曲回数10万回以上の高耐久USB PDケーブル付属。
- 各種安全機能搭載。

推奨ケーブルにつきまして

- ケーブルは本製品付属品をお使いください。

【USB PD PPS充電につきまして】

本製品はUSB PD PPS機能により対応スマートフォンで最大60Wの超高速充電が可能です。

本機能を搭載にするにはeMarker搭載のUSB PD対応ケーブルが必要です。

※本製品付属ケーブルは最大PPS 5A出力および20V3A充電に対応しています。

USB PD充電のe-Markerにつきまして

本製品は定格出力が 20V3A(60W)を超える製品となっています。USB PDにて20V3Aを超える充電を行う際はe-Markerを搭載したケーブルが必要になります。

- 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3Aまで --- e-Marker不要
- 20V3A 以上 --- e-Marker搭載のケーブルが必要
- USB PD PPS 3A以上出力 --- eMarker搭載のケーブルが必要


【e-Marker搭載USB Type-Cケーブルの例】

- 本製品付属ケーブル
- USB-IF認証 USB3.2 / 3.1 / 3.0ケーブル
- PC付属のUSB Type-Cケーブル
- 弊社製品のUSB PD対応USB Type-Cケーブル

※USB2.0ケーブルはe-Markerが未搭載の製品もあります。


これらの製品では20V3A(60W)が最大出力値になります。

各部名称

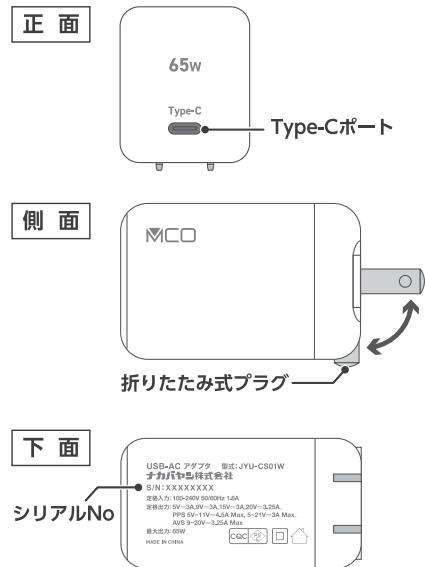

使用方法

- ① 付属の USB Type-C ケーブルをアダプタの Type-C ポートに接続してください。
- ② Type-C 端子を充電する機器に接続してください。

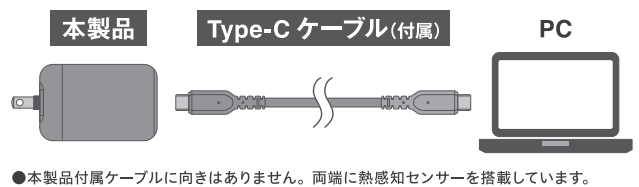

●本製品付属ケーブルに向きはありません。両端に熱感知センサーを搭載しています。

こんなときは

Q1. 機器へ充電されない

A1. USB PD充電の場合は機器同士のネゴシエーションが行われますので充電開始まで若干の時間がかかります。

A2. ケーブルを別のケーブルに変えてお試しください。USB-IF認証品または弊社製UPD-2シリーズをおすすめしております。

A3. Lightningポート搭載のiPhone,iPadシリーズにて使用の際はMFi認証品を使用してください。（例）Apple社純正品、弊社製SCL-ADシリーズ等

A4. USBテスターや変換アダプタ等を使用していないですか？

本製品を使用する際はケーブルと本製品、PCの間にUSBテスター等を接続しないでください。正しくネゴシエーションが行われず、充電できない場合がございます。

本製品の出力電源の一例

本製品は接続された機器を自動で判別し最適な電圧・電流を流します。特別な設定などを行って頂く必要はありません。

用途	Type-C 端子電圧電流	最大出力	主な機器
Type-C 端子 (付属ケーブル使用時)	20V3.25A(USB PD充電65W)	65W	ノートPC等
	20V2.25A(USB PD充電65W)	45W	モバイルノートPC等
	15V1.3A	20W	Nintendo Switch2(携帯モード)
	9V3A	27W	iPad等
	9V2.2A	20W	iPhoneシリーズ、スマートフォン高速充電
	5~21V 3A Max	63W	スマートフォン超高速充電(PPS)
	5V~11V 4.5A Max	49.5W	スマートフォン高速充電(PPS)

※上記例は一例です。機器により変化します。