

パーティションやマスク越しでも

声を大きくハッキリ伝える 窓口インターホン



子機
スピーカーマイク
兼用

親機



- レジ、カウンター、
チケット売り場など、
アクリルパーティション越しの窓口業務や
ソーシャルディスタンス対策での会話に最適！

使用イメージ

このグラフを...

様々なシーンの会話をサポート



チケット売り場



受付窓口



会計レジ



パーティション環境


窓口インターホン

APU-01/SL

■製品特長

- 受付窓口やカウンター業務で双方がスピーカーマイクを使って会話ができる窓口インターホン。会計レジやチケット売り場、駅、銀行、テーマパークなどの窓口業務に最適です。
- マスク越しやアクリルパーティション越しなど、ソーシャルディスタンスを保っての会話をサポートします。
- ボリュームダイヤル搭載で親機、子機の音量調整が可能です。
- 親機のマイクはグースネックアームで位置調節が可能です。
- 工事不要で設置が簡単です。

■設置イメージ

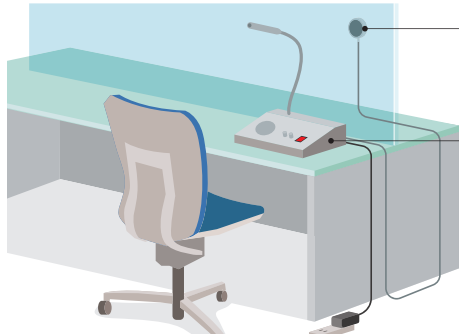


マイク、スピーカー搭載したコンパクトな子機
付属の両面テープで壁や机に設置

コントロールパネル（電源、ボリューム）を搭載した親機

■双方向での会話が可能

■子機を固定する両面テープとケーブルクリップ付属

■各部名称

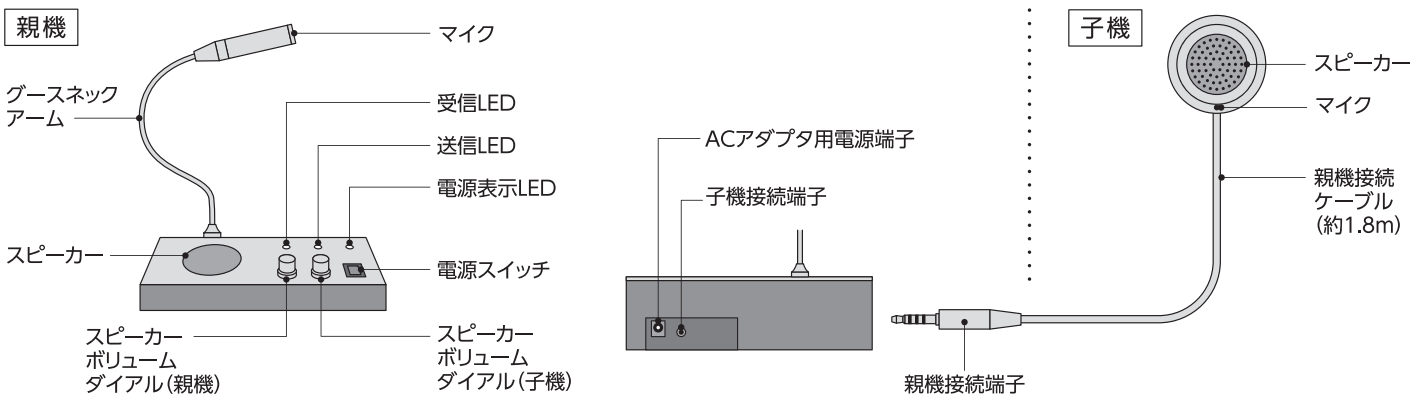

■製品仕様

| | | | |
|------------|----------------------------|---------|---|
| 本体サイズ(親機) | 約W158×H46×D87mm ※マイク部除く | マイク集音範囲 | 親機:20cm以内推奨、子機:30cm以内推奨 ※声の大きさにより集音範囲は変動します。 |
| 本体サイズ(子機) | φ78×H20mm | 入力感度 | -48dB |
| 本体重量 | 親機:約329g、子機:約80g(ACアダプタ除く) | 周波数特性 | 20Hz-20KHz(親機)、20Hz-16KHz(子機) |
| グースネックアーム長 | 約20cm | 電源 | AC12V/1A |
| 子機ケーブル長 | 約1.8m | 電源ケーブル長 | 約1.8m |
| 最大出力 | 3W | 付属品 | ACアダプタ、ケーブルクリップ、子機取付用両面テープ、取扱説明書兼保証書 |
| マイク指向性 | 無指向性 | 保証期間 | 購入日から1年間 |

株式会社ミヨシ SNS / ブログ
フォロー & チェックお願いします!



@MCO_Japan



mco.asakusabashi



www.mco.co.jp/blog



お問い合わせは当店へ

株式会社ミヨシ

〒111-0053 東京都台東区浅草橋1-10-10 一誠ビル
WEB: <https://www.mco.co.jp>

※記載内容は2021年7月現在のものです。
※記載の会社名、商品名等はその会社の登録証
明または商標です。
※製品仕様、パッケージ等は改良のため予告なく
変更する場合がございますので予めご了承
ください。

0614