



USBタイマーアダプタ

USA-TMA01

取扱説明書

はじめにお読みください

この度は弊社製USBタイマーアダプタ[USA-TMA01]（以下、本製品）をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用前に本書を必ずご一読いただき、大切にお手元に保管してください。

安全にお使いいただくために

- 本製品は電力を使い動作しておりますので、発火する危険性があります。万が一煙が出たり臭気がした場合は接続している機器の電源を切り、お買い上げの販売店又は当社までご連絡ください。
- 本製品のケーブル部に断線、破れ、コネクタ不良が発生した場合は直ちに使用をおやめください。
- USB ポートにケーブルを接続する前に端子内に異物やホコリ等が無いが確認してください。
- 幼児のお手の届く所に本製品を置かないでください。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ほこりや湿気の多い場所、車内や暖房器具の側など高温となる場所に設置したり、保管したりしないでください。
- お手入れをする際は、乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン、シンナーなど揮発性有機溶剤が含まれるものは使用しないでください。
- 本製品の分解や改造は絶対に行わないでください。故障の原因になります。
- 本製品の仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。予めご了承ください。

ご使用上の注意

- 観賞魚や小動物、医療機器など生体等に直接影響を及ぼす電気器具には絶対に使用しないでください。
- 必ず同梱の取扱説明書をお読みになり、正しくご使用ください。
- 本製品と接続するケーブルは本製品と合わせて、合計 3m 以内の長さでご使用ください。
- ケーブルを接続する場合、長さにより正常に接続できない場合があります。
- 接続する USB 機器によっては通信不良、給電不足などにより正常に動作しない場合があります。
- 本製品は全ての PC、充電器、USB 機器での組み合わせで使用できることを保証するものではありません。
- 本製品を取り外す際はケーブルではなく、コネクタを持って外してください。
- 本製品の製造には万全を期しておりますが、万が一不具合品の場合は直ちに交換させていただきます。

お問い合わせ、保証について

製品に関するお問い合わせ

1: 弊社 Web ページ内サポート用フォームからのお問い合わせ

弊社webページの製品サポートページに専用お問い合わせフォームをご用意しております。

弊社サポートページ(<https://mco.jp/support/>)の[お問い合わせ]→[製品に関するお問い合わせ]内フォームよりご記載の上送信してください。弊社担当より5営業日以内にご返答させていただきます。

弊社サポートメールへお問い合わせいただくお客様でメール返却エラーの事例が発生しております。弊社サポートへお問い合わせいただく際にはお客様の端末設定またはメール設定にて弊社からのメールアドレス[mcospt@nakabayashi.co.jp]の受信許可設定を行ってください。この設定を行っていない場合は弊社からのメールが受信できない場合がございます。またはGmailや他のPC用アドレスにて送信いただくことをおすすめしております。

※ 質問内容、混雑状況によってはお時間を頂く場合がございます。
※ メール受信後 5 営業日以内にご返答をしております。1 週間経っても弊社より連絡がない場合は再度ご連絡頂きますよう、お願い致します。

2：お電話でのお問い合わせ

【電話番号】 サポートダイヤル：0570-666-365(ナビダイヤル)

【受付時間】 月～金 10:00～12:00、13:00～17:00

※土曜、日曜、祝日は受付していません。
※電話が混み合っている場合がございますので予めご了承ください。

※ 弊社保証には必ずお買い上げ時のレシートまたはご購入証明が必要となります。ご提示頂けない場合は無償保証はできかねますので予めご了承ください。贈答品などでお手元にご購入証明がない場合は弊社までご相談ください。

※ 修理受付の際は必ず保証書とご購入の証明が出来る物を添えてお送りください。ご提示頂けない場合は保証期間内でも有料修理とさせていただきます。

ナカバヤシ株式会社 保証規定

この製品は厳密な検査に合格したものです。保証期間内にお客様の正常なご使用状態のもとで万一故障した場合には、本保証規定に従い無償で同等品と交換させていただきます。製品と保証書やレシートなどの購入証明書を添えてお買い上げの販売店までお持ちください。ご購入後 6 ヶ月以内に発生した故障は初期不良交換させていただきます。

但し、次に該当する場合は保証対象外となります。

1. 購入証明書に購入日や販売店が明記されていない場合
2. 購入証明書と故障した本製品を弊社に提示いただけない場合
3. 購入証明書に偽造・改変などがある場合
4. 中古品やオークションなどで購入された場合
5. 取り扱い上の誤りによる故障及び損傷、修理や改造などをされていた場合
6. お買い上げ後の移動、落下または輸送などによる故障、損傷が生じた場合
7. 火災、天災、または異常電圧により故障、損傷が生じた場合
8. 接続している他の機器の不良、その他外部要因によって生じた故障及び損傷

※保証は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

保証期間 お買い上げ日より **6ヵ月**

レシートなどの購入日を証明する書類を
本書とあわせて大切に保管してください。

商品に関するお問い合わせはこちら▶
<https://www.nakabayashi.co.jp/support/>

ナカバヤシ株式会社



※詳しくはMCOブランドのホームページをご覧ください。
<https://mco.jp>

※ 記載の会社名、商品名等はその会社の登録商標または商標です。

※ 製品仕様、パッケージ等は改良のため予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。 2025 年 10 月 改版

製品について / 使用方法

各部名称

■USB A端子


パソコンやUSB充電器に接続します。

■LED表示

ON/OFFと設定時間を表示します。


[ON]が表示されている時は通信/充電が可能です。

[OFF]が表示されている時は通信/充電できません。

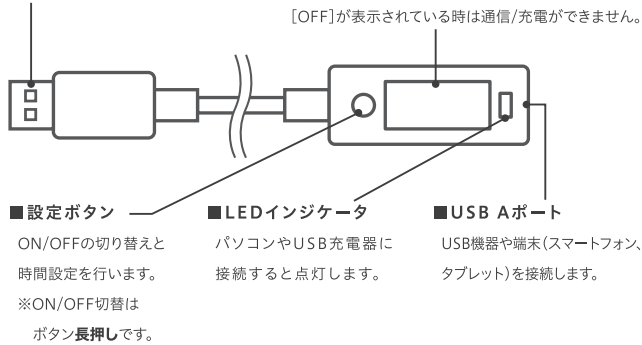


接続方法

■接続イメージ(USB機器のON/OFF)

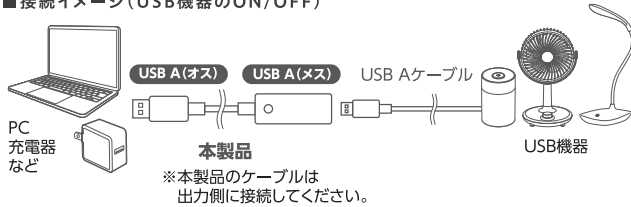

■接続イメージ(USB充電のON/OFF)

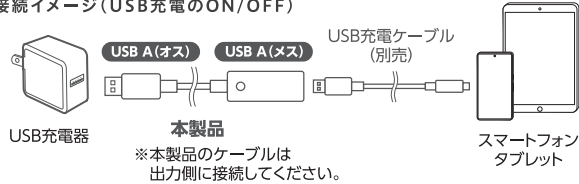

使用方法

【OFF タイマー設定方法】

- 1 LED表示を[ON]にします。
この時は通信/充電が可能です。
- 2 設定ボタンを押して、ONにする時間を設定します。
設定ボタンを1回押すごとに、設定時刻が1時間追加されます。
(1→2→3→4→5・・・→12→1→2→3)
設定したい時間を表示させると約5秒後、カウントが始まります。
- 3 設定した時間になるとLED表示が[OFF]になり、通信/充電が止まります。

【ON タイマー設定方法】

- 1 LED表示を[OFF]にします。
この時は通信/充電できません。
- 2 設定ボタンを押して、ONにする時間を設定します。
設定ボタンを1回押すごとに、設定時刻が1時間追加されます。
(1→2→3→4→5・・・12→1→2→3)
設定したい時間を表示させると約5秒後、カウントが始まります。
- 3 設定した時間になるとLED表示が[ON]になり、通信/充電が可能になります。

△ 通電した時に OFF 状態から始まる USB 機器には、ON のタイマー設定は使用できません。
事前にご確認ください。

△ 本製品は繰り返しタイマー機能はありません。使用する都度、タイマー設定が必要です。

【ON/OFF 切替】

設定ボタンの長押しで通信/充電のON/OFFが切り替えられます。

ケーブルを抜き挿しすることなく接続した機器の通信/充電のON/OFFができます。

製品仕様

規格	USB2.0準拠
対応転送速度	最大480Mbps(理論値)
対応充電規格	最大5V/3A(15W)
コネクタ形状	USB A(オス)→USB A(メス)
ケーブル長	約25cm
環境対応	RoHS指令準拠