

HDMI1IN/4OUT分配器 HDB-4K01

取扱説明書兼保証書

ご使用の前に

はじめにお読みください

この度は弊社製HDMI1IN/4OUT分配器（「HDB-4K01」、以下本製品）をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に本書を必ずご一読頂き、大切にお手元に保管してください。

使用上のご注意

- ご使用の前に本書をお読みになり、正しくご使用ください。
- 本製品はすべての HDMI ケーブル、HDMI 機器での動作を保証するものではありません。
- 使用するケーブルや接続環境によっては、映像が表示されない、途切れるなどの現象が発生する場合がございます。接続をする HDMI ケーブルは機器同士を直接接続して映像が表示可能なものをご使用ください。
- HDMI 機器や環境によっては正常に使用できない場合があります。
- 4K のご使用には認証済みの Premium HDMI ケーブルを使用してください。
- 各種 HDMI 変換ケーブルやアダプタは使用できません。
- 本製品には接続用の HDMI ケーブルは同梱されていません。別途お買い求めください。
- 本製品を接続する前には必ず全ての機器の電源を切ってください。

安全にご使用いただくために

- 本製品の分解や改造は絶対に行わないでください。
- 直射日光の当たる場所や高温多湿、ホコリが多い場所で使用・保管しないでください。
- 小さなお子様や乳幼児の手の届かない場所にて使用・保管してください。
- 本製品使用による直接又は間接的な損害に関しましては一切の責任を負いかねます。
- 本製品の製造には万全を期しておりますが、万一不良品の場合は直ちに交換させていただきます。それ以上のご対応はご容赦頂きますようお願い致します。

製品仕様

切替方式	HDMI 1入力4出力
対応解像度	4K(3840×2160)/60Hz、フルHD(1920×1080)/60Hz、1080i/720p/480p/480i
規格	HDMI2.0準拠
HDR	対応※HDR10以外は動作保証外
HDCP	2.2/1.4
対応音声フォーマット	LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS
対応ケーブル長	最大3m以内推奨
本体サイズ	約幅133mm 奥行き59mm 高さ16mm
重量	約78g(本体)
保証期間	お買い上げ日から1年間

同梱品のご確認

HDB-4K01本体	1台
取扱説明書兼保証書(本書)	1部
給電用USBケーブル(0.7m)	1本

お問い合わせ、保証について

製品に関するお問い合わせ

1: E-Mail でのお問い合わせ

弊社サポート用メールアドレス「support@mco.co.jp」にメールをお送りください。サポートを的確に行う為に、以下の点をご記入の上、お送りください。

- お問い合わせ商品型番(本製品型番:HDB-4K01)
- お問い合わせ内容をなるべく具体的に記載ください。
- 商品のシリアルN o. ● 商品お買上げ店舗 ● お買上げ日 ● 保証期限の有無

2: お電話でのお問い合わせ

【電話番号】サポートダイヤル:(03)5825-7851

【受付時間】月～金:10:00～12:00、13:00～16:00

- ※サポート時間は変更される場合があります。弊社ホームページでご確認ください。
- ※土曜、日曜、祝日は受付していません。
- ※電話が混み合っている場合がございますので予めご了承ください。
- ※弊社保証には必ずお買い上げ時のレシートまたはご購入証明が必要となります。ご提示頂けない場合は無償保証はできませんので予めご了承ください。贈答品などでお手元にご購入証明がない場合は弊社までご相談ください。
- ※質問内容、混雑状況によってはお時間を頂く場合がございます。
- ※メール受信後5営業日以内にご返答をしております。1週間経っても弊社より連絡がない場合は再度ご連絡頂きますようお願い致します。
- ※修理受付の際は必ず保証書とご購入の証明が出来る物を添えてお送りください。ご提示頂けない場合は保証期間内でも有料修理とさせていただきます。

株式会社ミヨシ 保証規定

(1) 保証期間について

本製品保証期間はご購入日より1年間となっております。

(2) 無償保証について

保証期間中、万が一品質および製造上の不備により故障が発生した場合は弊社製品に対し責任を持って無償修理致します。修理受付手順に関しましては本書の「製品に関するお問い合わせ」をご参照ください。

(3) 無償保証適応外について

下記の場合は保証期間内でも無償保証を受けることができません。

- ・物損破損や無理な使用方法による外損の故障の場合
- ・保証書に購入店舗印、購入日が記載されていない場合
- ・ご購入日を証明いただける物(レシート、納品書等)をご提示頂けない場合
- ・中古品やオークション等で入手された製品の場合
- ・火災、落雷、水害等天変地異や異常電圧による故障の場合
- ・製品の落下、破損などの故障の場合
- ・高温多湿の場所での使用やホコリ、ゴミなどの混入による故障の場合
- ・ご提示いただいた保証書が模造、修正された疑いがある場合

(4) 保証、修理対応外について

次の場合は保証期間内、期間外を問わず一切の保証、修理をできません。

- ・本体に不正な分解、改造痕が見受けられた場合


(5) 免責事項について

- ・本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害について当社は責任を負わないものとします。
 - ・本製品は医療機器、原子力施設や機器、航空宇宙機器、輸送設備など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器、システムなどへの組み込みは想定されていません。
- これらの用途にご使用になられ、人身事故や社会的損害などが生じても当社はいかなる責任を負いかねます。

(6) 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

使用方法

各部名称

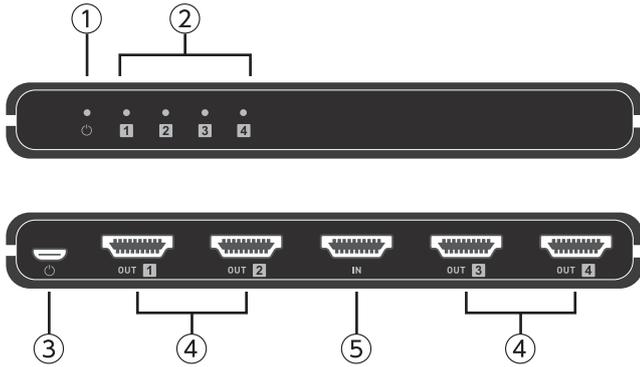

- ① 電源 LED ランプ
- ② HDMI ステータス LED ランプ
- ③ 給電用 MicroUSB ポート (DC5V)
- ④ HDMI 出力ポート
- ⑤ HDMI 入力ポート

接続方法


※ご使用前に

- 本製品のご使用には別途、5V1A 以上の出力が可能な USB-AC アダプタが必要になります。本製品には付属していませんので、予めご用意ください。
- HDR 非対応の映像機器を接続した場合は、接続されたすべての映像機器で HDR を有効にすることができません。
- 接続されたモニターのリフレッシュレートが異なる場合は、各モニターに共通のリフレッシュレートに統一されます。

1 USB-ACアダプタと本製品を付属の給電用USBケーブルで接続する。

2 ④のHDMI出力ポートにモニター等を接続してください。
※HDMIステータスLEDランプが点灯します。


3 ⑤のHDMI入力ポートにレコーダー、PC等を接続してください。

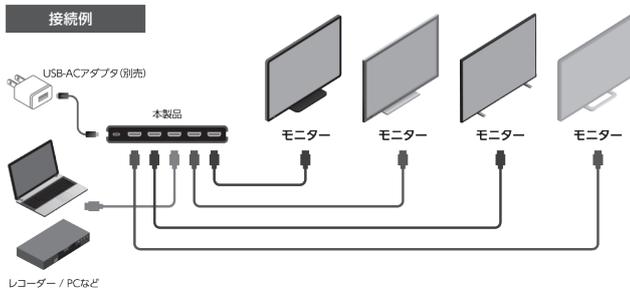

ダウンスケール機能

本製品は 4K 映像入力時に接続されたモニターなどの解像度が異なる場合でも、モニターそれぞれの解像度に合わせて映像を表示できるダウンスケール機能が搭載されています。例えば 4K モニターとフル HD のモニターを接続して 4K 映像が入力された場合は、4K モニターには 4K 解像度で表示され、フル HD のモニターはダウンスケールされたフル HD 解像度が表示されます。

(例) 4K の映像を 4K と FullHD のモニターに出力する場合

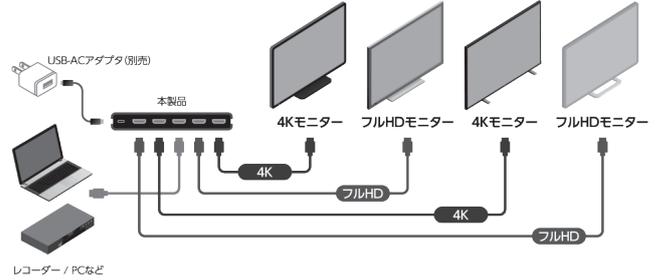

困ったときは

Q1 映像がでない

- A**
- 1度、本製品を接続機器から取り外し、再度接続を行ってください。
 - HDMI ケーブルと接続機器を直接接続をして、映像が映し出されるか確認してください。
 - 4K で使用される場合は、通常の必ず HDMI Premium 対応のケーブルを使用してください。
 - ケーブルの長さが 3m 以内か確認してください。

Q2 音声がでない

- A**
- MHL、DVI など別の映像規格に変換されている場合は、音声は出力されません。音声は HDMI 接続時のみ出力されます。